Gebruiksaanwijzing EVOfilter

Onderhoudshandleiding



Videoanleitung

STAP-VOOR-STAP HANDLEIDING

1




Controleer de benodigde artikelen: Zorg ervoor dat u de benodigde vervangingsartikelen in huis hebt: 1x voorfilter, 2x membranen en 1x kiemfilter.

2



Controleer de kraan: Zorg ervoor dat er geen water uit de kraan stroomt om de watertoevoer af te sluiten.

3

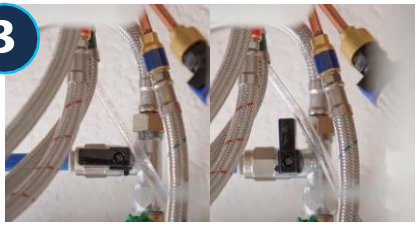

Sluit de watertoevoer af: Sluit de watertoevoer af om de waterstroom te stoppen.

4



Schakel het filtersysteem uit: zoek de aan/uit-schakelaar en schakel het filtersysteem uit na een pieptoon.

5



Stroomtoevoer onderbreken: Koppel de kabel veilig los om ervoor te zorgen dat er geen stroom naar het filtersysteem vloeit.

6



Toegang tot het filtercompartiment: Draai het sluitmechanisme open en verwijder de zijafdekking voor toegang tot de interne onderdelen.

7



Oude filters inspecteren: Kijk naar de binnenkant om de oude filters te identificeren en hun staat te beoordelen.

8



De werkplek voorbereiden: Leg een handdoek onder de behuizing om eventuele druppels op te vangen.

9



Voorfilter en membranen verwijderen: Maak het voorfilter en de twee membranen voorzichtig los uit hun bevestiging.

10



Verwijder het kiemfilter: Verwijder ook het kiemfilter uit zijn positie in het filtersysteem.

11



Nieuwe filters installeren: Bevestig het nieuwe kiemfilter stevig vanaf de onderkant. Plaats het voorfilter en de membranen in de juiste volgorde.

12



Watertoevoer weer openen: Ga terug naar de afsluitkraan en draai deze open om de watertoevoer naar de kraan te herstellen.

13




Stroomtoevoer herstellen: Zorg ervoor dat de kabel goed is aangesloten om de stroomtoevoer naar het filtersysteem te garanderen.

14



Filter inschakelen: Schakel het filtersysteem weer in nadat u de filters hebt vervangen.

15

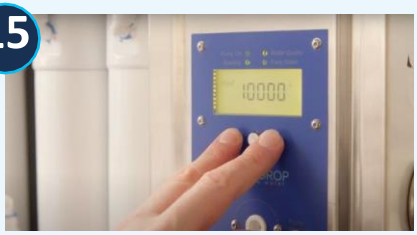

Bedieningspaneel resetten: Reset indien nodig het bedieningspaneel of alle instellingen die tijdens het vervangingsproces zijn gewijzigd.

16



Zijpaneel vastzetten: Plaats het zijpaneel terug op het filtersysteem en schroef het stevig vast om het te vergrendelen.

BELANGRIJK

Laat het gezuiverde koude water 5 minuten lang continu lopen. Schakel het daarna weer uit. Controleer na 10 minuten en na een half uur of alle aansluitingen echt goed afgedicht zijn. Er mag geen water uit de verbindingen druppelen.

Zodra een aansluiting niet dicht is, draait u het water bij de hoekkraan weer dicht en draait u de aansluiting nogmaals stevig vast.

Fabrikant

Evodrop AG
Birkenstrasse 21
CH-8306 Brüttisellen
Zwitserland

T +41 44 888 50 05
M info@evodrop.com
W www.evodrop.com

Distributeur Nederland & België

AquaNuvo BV
De Coevering 4
5466 PR Veghel
Nederland

T 085 21 28 663
M info@aquanuvo.nl
W www.aquanuvo.nl