

HANDLEIDING

EVOdescale / EVOadsorb / EVOsorb

- Onderhoudshandleiding

Maintenance Video

Fabrikant

Evodrop AG
Birkenstrasse 21
CH-8306 Brüttisellen

T +41 44 888 50 05
M info@evodrop.com
W www.evodrop.com

Distributeur Nederland & België

AquaNuvo BV
De Coevering 4
5466 PR Veghel

T 085 - 21 28 663
M info@aquanuvo.nl
W www.aquanuvo.nl

ONDERHOUD VAN
EVOdescale / EVOadsorb / EVOsorb

Volg deze stapsgewijze handleiding om de EVOdescale / EVOadsorb / EVOsorb op de juiste manier te onderhouden. Als het onderhoud niet correct wordt uitgevoerd, kan dit leiden tot waterschade aan uw woning, waarvoor de fabrikant – Evodrop AG – geen aansprakelijkheid aanvaardt.

Het aanbevolen vervangingsinterval bedraagt 12 maanden, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften (DIN 1988 / DIN EN 1717). Een eerdere vervanging kan echter nodig zijn als de waterdoorstroming merkbaar afneemt of als de kalkbescherming aanzienlijk vermindert. Dit is geen defect aan het filter, maar een aanwijzing voor: een verhoogde ophoping van fijne deeltjes, een hoog kalkgehalte in het ongefilterde water, of een bovengemiddeld waterverbruik.


Voorbereiding op het onderhoud

Zorg dat u de volgende spullen bij de hand hebt voor het onderhoud:

- **Onderhoudshaken en rubberen slang (meegeleverd bij installatie)**
- **Schone handdoek, microvezeldoek of iets dergelijks**
- **Een emmer of opvangbak (minimaal 1 liter inhoud)**



STAP-VOOR-STAP-HANDLEIDING:

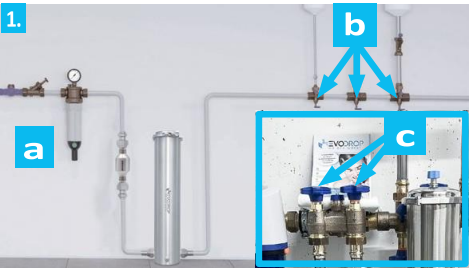

Stap 1

Sluit het water af


1. Sluit de watertoevoer af vóór (a) en na (b) het systeem door de betreffende afsluitkranen volledig te sluiten. Als u een bypass-aansluiting voor onthardingssystemen hebt, sluit u het water gewoon af bij de bypass-klep (c).



Stap 2

Laat het filter leeglopen

2. Sluit de slang aan op de onderste afvoerklep en leid deze naar een afvoer of opvangbak.
3. Draai de onderste afvoerklep volledig open (tegen de klok in).
4. Draai de bovenste afvoerklep volledig open (tegen de klok in).
5. Houd de slang tijdens de volgende stappen in de afvoer of opvangbak, aangezien er tijdens het vervangen van de cartridge nog meer water kan worden afgevoerd.

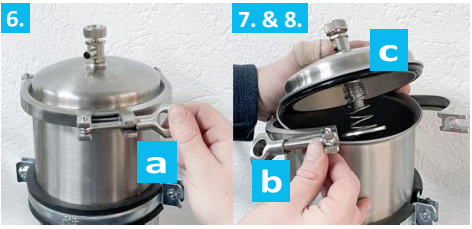

Stap 3

Verwijder het filterdeksel

6. Draai de schroefpen (a) los uit de houder.
7. Verwijder de vergrendeling van de klemhendel (b).
8. Maak de behuizingskap (c) los van het huis.



Stap 4

Gooi het filter weg en reinig de behuizing

9. Verwijder het gebruikte filterpatroon met behulp van de onderhoudshaken uit de behuizing. Gooi het weg bij het huisvuil of lever het in als PP-plastic bij uw plaatselijke recyclingcentrum.
Belangrijk: Zorg ervoor dat de witte afdichtingsring op het filterpatroon niet in de behuizing achterblijft. Als deze tijdens het verwijderen losraakt, verwijder deze dan handmatig.



10. Reinig de filterbehuizing indien nodig met lauw water en een schone doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen.



Stap 5

Vervang het filterpatroon

11. Plaats het nieuwe filterpatroon voorzichtig in de behuizing. Zorg ervoor dat het patroon in de juiste richting in de behuizing zit. **Zie pagina's 6 en 7 voor meer informatie.**

12. Bij het plaatsen van het nieuwe filterpatroon kan er wat water uit de behuizing lopen, omdat het nieuwe patroon nog droog is.

13. Om ervoor te zorgen dat het filter goed zit, drukt u het filterpatroon iets naar beneden en draait u het 180 graden om zijn as.

Stap 6

Smeer een droge of broze afdichtingsring

14. Verwijder de afdichtingsring van het deksel van de behuizing.

15. Breng een kleine hoeveelheid siliconenvet* gelijkmatig aan op de afdichtingsring.

16. Bevestig de licht ingevet afdichtingsring weer aan het behuizingsdeksel.



Stap 7


Bevestig de behuizingsdeksel weer

17. Druk het behuizingsdeksel (c) terug op de behuizing.


18. Lijn de vergrendeling van de klemhendel (b) uit met het deksel en de behuizing, en zorg ervoor dat de O-ring goed is geplaatst.

19. Plaats de schroefpen (a) terug en zet de klemhendelvergrendeling met de hand vast. Vermijd
te strak aan te draaien, aangezien dit de afdichting kan beschadigen.

***Opmerking over siliconensmeermiddel:** Gebruik bij de installatie het meegeleverde siliconensmeermiddel of een in de handel verkrijgbaar siliconensmeermiddel dat geschikt is voor rubberen afdichtingen.

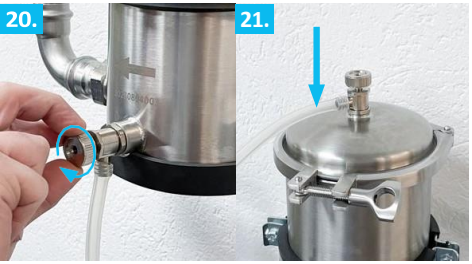



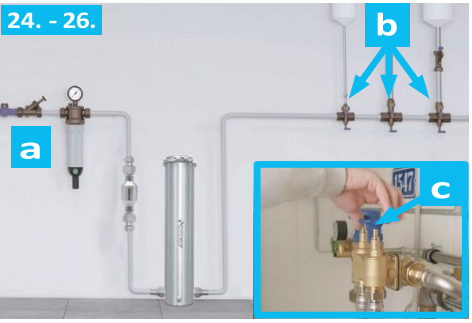

*** Opmerking over de aansluitfitting / bypassmodule:**

Volg ook de instructies van de fabrikant voor het openen en sluiten van de watertoevoer bij het gebruik van aansluitfittingen. Zorg er te allen tijde voor dat de mengkraan voor het mengen van leidingwater op de aansluitfitting (bypass) **VOLLEDIG GESLOTEN** is.

Stap 8

Sluit de afsluiters en maak je klaar voor het ontluchten

20. Sluit de onderste afvoerklep volledig (met de klok mee).
21. Bevestig de rubberen slang aan de bovenste (nog open) klep en leid de slang naar een opvangbak.

Stap 9


Laat het water lopen, laat de lucht ontsnappen en controleer

22. Zorg er vóór de inbedrijfstelling voor dat de mengkraan voor het ruwwater op de aansluitfitting* (bypass), indien aanwezig, volledig gesloten is.
23. Houd de slang stevig vast en draai de watertoevoer bij de hoofdkraan (a) of de aansluitfitting* voor onthardingssystemen (c) iets open.
    Wacht tot er een constante waterstraal uit de bovenste afvoerkraan of slang stroomt. Zodra de straal constant is, is de behuizing ontlucht en kunt u de kraan volledig sluiten (met de klok mee).
24. Open de hoofdkraan (a) of de watertoevoerkraan op de aansluitfitting (c) volledig.
25. Controleer of alle aansluitingen op het Evodrop-systeem goed zijn afgedicht. Als er lekken worden geconstateerd, sluit dan onmiddellijk de hoofdkraan af, verwijder de filterkop en herhaal de stappen voor het bevestigen van de filterkop vanaf stap 6.
26. Als alle aansluitingen goed zijn afgedicht, kunt u alle kleppen (b) en/of de aansluitfitting* (c) volledig openen.
27. Laat het water minstens tien minuten uit ten minste twee kranen (1x koud water en 1x warm water) in uw woning lopen.
28. Als er tijdens het doorspoelen een constante stroming is zonder druk- of debietverlies, is het systeem volledig onderhouden en operationeel.

BEHUIZINGSVERSIE 1

Uitvoering met schroefdraad (buitendraad) aan de onderkant.


EVOdescale

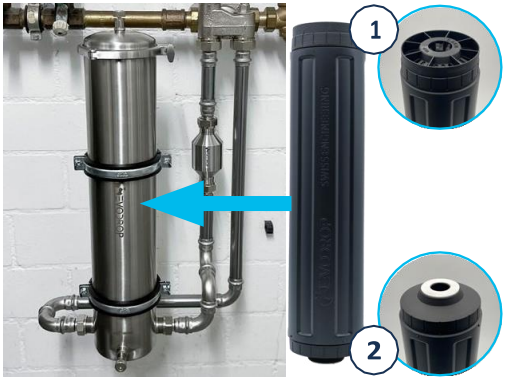

Plaats het filter met de platte kant naar het deksel van de behuizing gericht.

De puntige kant moet naar de inlaat en uitlaat wijzen.


EVOadsorb

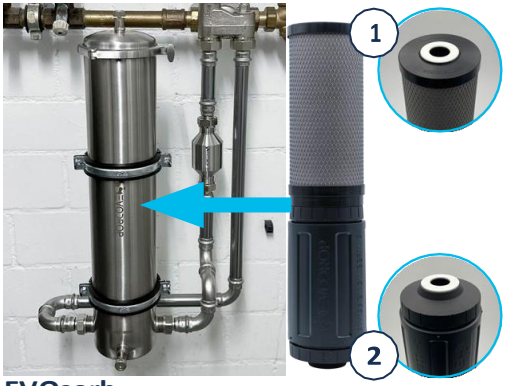

Plaats het filter met de platte kant naar het deksel van de behuizing gericht.

De puntige kant moet naar de inlaat en uitlaat wijzen.

EVOsorb

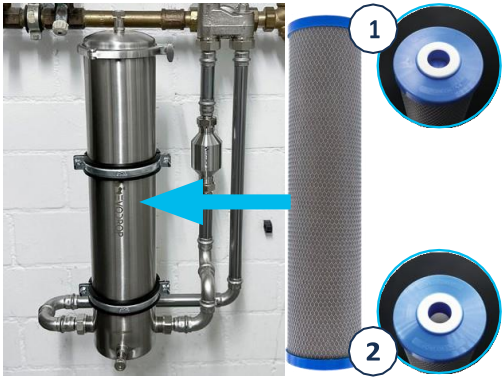

Plaats het filter met de gesloten kant naar het deksel van de behuizing gericht.

De open zijde moet naar de inlaat en uitlaat wijzen.

BEHUIZINGSVERSIE 2

Behuizingsuitvoering met schroefdraadverbindingen (binnendraad) aan de bovenkant.


EVOdescale



De puntige kant moet naar de inlaat en uitlaat wijzen.

Plaats het filter met de platte kant naar het deksel van de behuizing gericht.


EVOadsorb

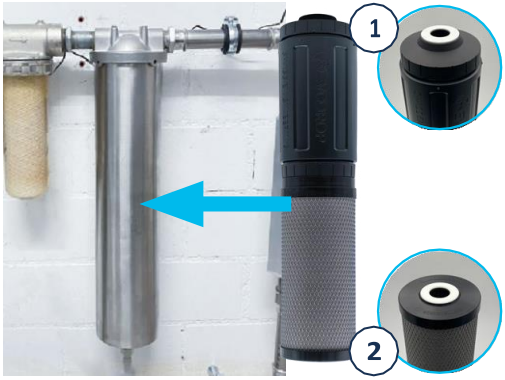

De puntige kant moet naar de inlaat en uitlaat wijzen.

Plaats het filter met de platte kant naar het deksel van de behuizing gericht.

EVOsorb

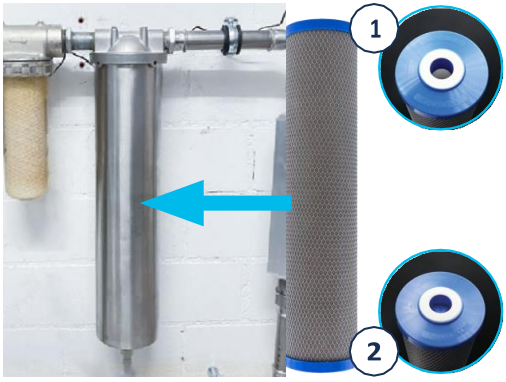

De open zijde moet naar de inlaat en uitlaat wijzen.

Plaats het filter met de gesloten zijde naar het deksel van de behuizing gericht.

Als er water lekt uit de leidingen in huis of uit een ander onderdeel dan de EVOdescale / EVOadsorb / EVOsorb, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw loodgieter.

Garantie voor EVOdescale / EVOadsorb / EVOsorb

De productkwaliteit wordt gegarandeerd volgens de vergoedingscriteria voor consumentenschade gedurende 20 jaar na aankoop.

Onderhoudsinterval en service

Regelmatige vervanging van de cartridge is essentieel. Tenzij anders aangegeven, moet de cartridge eenmaal per jaar worden vervangen. Een eerdere vervanging kan echter nodig zijn als: de waterstroom merkbaar afneemt of de kalkbescherming aanzienlijk afneemt. Dit is geen defect in het filter, maar een indicatie van: verhoogde ophoping van fijne deeltjes, een hoog kalkgehalte in ongefilterd water of een bovengemiddeld waterverbruik.

U kunt de cartridge per post ontvangen en het onderhoud zelf uitvoeren of door een servicetechnicus.

Afvalverwerking van de filterpatroon

De filterpatroon van de EVOdescale / EVOadsorb / EVOsorb kan bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Voor een correcte recycling kunt u de patroon naar uw plaatselijke afvalinzamelpunt brengen om te worden gerecycled als PP-plastic.

Aanvullende opmerkingen

- Producten met schade of storingen vallen onder de Zwitserse wetgeving met betrekking tot service, reparatie en vervanging.
- Voor reparaties na de garantieperiode kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
- Ongeautoriseerd gebruik, demontage, wijziging of onjuist onderhoud van Evodrop-waterbehandelingssystemen valt niet onder de garantie.
- Als u deze handleiding niet opvolgt, vervalt elke aanspraak op garantie.
- Evodrop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van filterpatronen of watersystemen van andere fabrikanten in combinatie met de EVOdescale / EVOadsorb / EVOsorb.
- Als de mengkraan voor het ruwe water op een aansluitstuk (bypass) niet volledig is gesloten, valt eventuele daarmee verband houdende service niet onder de garantie.