
EVOspark+

SWISS MADE



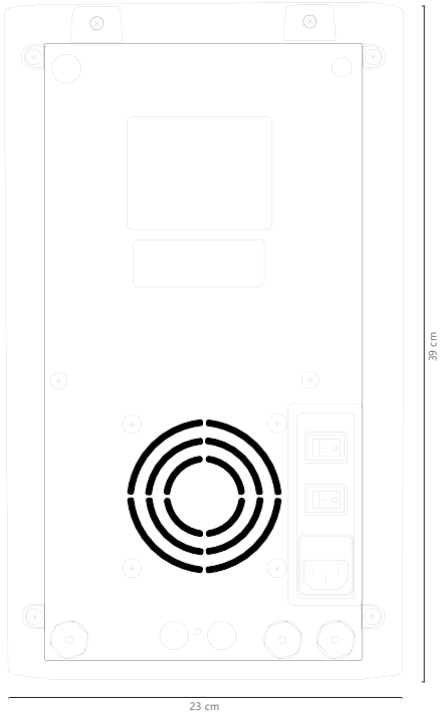

Gewicht	14,7 kg
Afmetingen	**L 23 cm x H 39 cm x D 36 cm**
Doorstroom	Koolzuur: 1,5 liter / minuut Gekoeld: 3 liter / minuut Ambiente: 6 liter / minuut
Motor	180 W - 220 V - 50 Hz
Pomp	Efficiënte en NSF-gecertificeerde, watergekoelde roterende schuifpomp voor hoge druk, vervaardigd uit messing met een lange levensduur.
Evodrop-voorfilter	Adaptief selecteerbaar. Zie EVOdrink.
Koeling	De totale capaciteit voor bruisend en gekoeld water is 60 l/u
Carbonisator (bruistank)	Het vulvolume van de tank bedraagt 3 liter.
Elektronische besturingseenheden	Anti-leksensor met blokkeerfuncties voor binnendringend water. Akoestisch signaal zodra de filters uitgewerkt zijn. Alle besturingseenheden kunnen op verzoek van de klant worden aangepast.
Aansluiting	Inlaat 3/8 inch en uitlaat 1/4 inch; de slangen zijn goedgekeurd volgens DVGW-werkblad W270, KTW, NSF en WRAS en voldoen daarmee aan de voorschriften van DIN 2001. Ze zijn voedselveilig, wat betekent dat ze geen microplastics of oestrogenen afgeven.
Certificering	CE-certificaat voor kwaliteitsborging, ISO 9001:2008 en RoHS 2008/46/EG gecertificeerd.

Evodrop AG
Birkenstrasse 21
8306 Brüttisellen

Telefoon +41 44 888 50 05
E-mail info@evodrop.com CH-
Web www.evodrop.com

AquaNuvo BV
De Coevering 4
5466 PR Veghel
Nederland

Telefoon **085-21 28 663**
E-Mail info@aquanuvo.nl
Website www.aquanuvo.nl

we are water